





Serie MDM

Max. Förderleistung: 84 m³/h Max. Förderhöhe: 74 m

Magnetgetriebene Prozess-Kreiselpumpe mit Trockenlaufeigenschaft



Serie **MXM**

Max. Förderleistung : 36 m³/h Max. Förderhöhe : 30 m



Serie MX-(F)

Max. Förderleistung : 30,6 m³/h Max. Förderhöhe : 35 m



Selbstansaugende Magnetkreiselpumpe mit hervorragender Beständigkeit

Serie SMX-(F)

Max. Förderleistung : 26,4 m³/h Max. Förderhöhe : 25,5 m



Produktlinie **SANWA**

Max. Förderleistung: 96 m³/h Max. Förderhöhe: 80 m



Pumpe - und Anlageüberwachung

Serie DRN

Erkennt ungewöhnliche Pumpenbetriebsbedigungen inklusive Trockenlauf und Überlast.



Exzellente Leistung und umfangreiches Lieferprogramm

Magnetgetriebene Prozess-Kreiselpumpen Sichere Chemiedosierung mit höchster Präzision und einfacher Bedienung


Dosierpumpen



NEU
Serie IX-B

Hohe Leistung, hohe Präzision, hohe Steuerbarkeit

Hocheffiziente Membrandosierpumpen mit bürstenlosen Gleichstrommotor (BLDC)

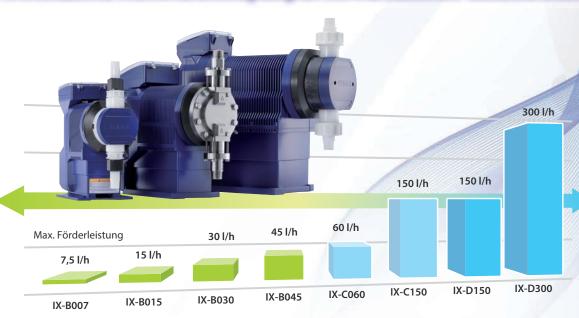

Hi-Techno Pump Serie X

Durch den erweiterten Leistungsbereich wird die IX-Serie jetzt noch vielseitiger einsetzbar.

	IX-B	IX-C	IX-D
Max. Förderleistung:	7,5 - 45 l/h	60 - 150 l/h	150 - 300 l/h
Max. Förderdruck:	4 - 17 bar	4 - 10 bar	5 - 10 bar



Hochpräzise und stabile Dosierung

Ventillose Taumelkolbenpumpen

Hİ-Cera Pump®

Serie V

Max. Förderleistung: 20,28 l/h Max. Förderdruck: 7 bar







Gas-, Flüssigkeitspumpen

Serie APN-W

Max. Förderleistung: 360 l/h (Luft)

Max. Förderleistung: 60 l/h (Medium/Gemisch)

Max. Förderdruck: 0,8 bar



Gasmembranpumpen

Serie APN

Max. Förderleistung: 6.600 l/h Max. Förderdruck: 2 bar



Spaltrohrmotorpumpen Serie RD/NRD

Max. Förderleistung: 70 l/min Max. Förderhöhe: 15 m



Magnetgetriebene Kreiselpumpe

Serie MD

Max. Förderleistung: 135 l/min Max. Förderhöhe: 14,3 m



Magnetgetriebene Turbinenpumpe

Serie MDT

Max. Förderleistung: 17 l/min Max. Förderdruck: 3,5 bar



Magnetgetriebene Zahnradpumpen

Serie MDG

Max. Förderleistung: 840 l/h Max. Förderdruck: 6 bar



Hochauflösende Dosierpumpen

Serie HRP

Max. Förderleistung : 2,28 l/h Max. Förderdruck : 2 bar

Druckluftgetriebene Doppelmembranpumpen

Serie **TC-X**

Max. Förderleistung: 800 l/min Max. Drucklufteinlass: 1 - 8.5 bar







www.iwaki.de

IWAKI EUROPE GmbH Siemensring 115, 47877 Willich Tel .: +49 (0) 2154/9254-50 Fax : +49 (0) 2154/9254-55 E-Mail : info@iwaki.de



- Vorsicht zur sicheren Verwendung: Lesen Sie vor der Betriebnahme die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

 Die aktuellen Pumpen können sich von den Abbildungen unterscheiden. Spezifikationen können sich ohne Ankündigung ändern.

 Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

CAT-D 005-08 2018.05.1500. MKN